

УТВЕРДАЮ

Главный инженер
И МЧЗ им. С.М. Кирова

Бчуко Д.С. Бильцов

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ С
ОДНОСТРЕЛОЧНЫМ СЕКУНДОМЕРОМ
И КАЛЕНДАРЕМ "ПОЛЕТ" С МЕХА-
НИЗМОМ ЗИЗЗ

Инструкция по ремонту, регулировке
и смазке
АКУ 4.080.601 РД

Зам. начальника ОГК

Н.Н. И.Н. Аверьянова

6.12857

I. НАЗНАЧЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА И УСТРОЙСТВО ЧАСОВ

I.1. Назначение

Часы наручные механические с однострелочным секундомером и календарем "Полет" с механизмом ЗИЗЗ, выпускаемые Первым Московским часовым заводом им. С.М. Кирова, предназначены для показания текущего времени в часах, минутах, секундах, числа месяца и для замеров интервалов времени.

I.2. Характеристика

Калибр механизма - 31 мм

Высота механизма - 7,35 мм

Количество камней - 23 шт

Период колебания баланса - 0,33 с

Угол подъема баланса - 51°

Регулятор двойной с подвижной колонкой

Точность счетчика - 30 мин

Цена наименьшего деления основной шкалы секундомера - 0,2 с

Индикация времени - стрелочная

Секундная стрелка - боковая

Календарь немгновенного действия, показывающий число месяца в окне циферблата. Точность срабатывания календаря ± 15 мин.

Корректировка показания календаря - ускоренная, осуществляется заводной головкой в положении "перевод стрелок" и интервале показаний стрелок "I-I0-I" ч.

Часы работоспособны в интервале температур от 0 до 40 °C

Средний суточный ход при температуре (20 ± 5) °C в пределах от минус 10 до плюс 20 с/сут.

АКУ 4.080.601 РД

изм. лицо	№ докун.	дата	дата	Лим	лист	листов
Разраб.	Крюков	15	15			
Проб.	Крюков	15	15	A	2	35
Н.контр.	Денисенко	15	15			
Утв.	Янкилевич	15	15			

Часы наручные механические с однострелочным секундомером и календарем "Полет" с механизмом ЗИЗЗ

Инструкция по ремонту, регулировке и смазке

Первый Московский часовой завод

Продолжительность хода часов от одной полной заводки пружины не менее 43 часов, а с включенным секундомером - 37 часов.

Сpirаль плоская, изготовленная из сплава 42НХТДА по ТУ14-2642-79.

Заводная пружина S-образной формы из нержавеющей стали 40КНМВТ (0,12 x 1,8 x 480 мм) по ГОСТ 10994-74.

Тип секундомера - суммирующего действия, трехтактный.

Средняя погрешность работы секундомера за 30 мин непрерывной работы при температуре $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ от минус I до плюс I,5 с.

Часы имеют телеметрическую шкалу и шкалу поясного времени.

1.3. Устройство часов

1.3.1. Часы состоят из следующих механизмов:

1) механизм обычных механических часов имеющих в основной колесной передаче четыре зубчатые пары,

2) механизм секундомера рычажного типа, обеспечивающего измерение интервалов времени в пределах от 0,5 до 1800 с,

3) механизм календаря имеет планетарную схему переключателя, который обеспечивает смену показаний числа месяца за время - не менее одного часа.

1.3.2. Работа каждого из механизмов часов осуществляется следующим образом:

1) в механизме часов двигателем является заводная пружина, помещенная в барабане 42 (приложение I и 3). При раскручивании заводной пружины вращение барабана передается на триб центральный 39 и центральное колесо 40. Далее через триб промежуточного колеса 41 и промежуточное колесо 68 движение передается на триб секундный 69 колеса секундного 70, на котором укреплена секундная стрелка 55. С секундного колеса 70 движение передается на триб анкерный 71 и анкерное колесо 56.

изн. лист	№ документа	Подпись	дата

Анкерное колесо через анкерную вилку 16 передает момент балансу 18, поддерживая его колебания. С трибом центральным фрикционно соединен минутник 6 с минутной стрелкой 53. С минутника 6 через вексельное колесо 3 и его триб 4 движение передается часовому колесу 5 с часовой стрелкой 54.

На квадратной части заводного вала 46 находится кулачковая муфта 52, а на цилиндрической части - заводной триб 45.

В выточку кулачковой муфты входит заводной рычаг 50, который под действием пружины 51, удерживает кулачковую муфту в зацеплении с заводным трибом.

При вращении заводного вала вращается и кулачковая муфта 52, передающая вращение заводному трибу 45. С заводного триба вращение передается заводному колесу 44 и далее барабанному колесу 43, которое закреплено на квалрате вала барабана 74.

Вал барабана имеет крючок, на котором закреплен внутренний виток заводной пружины. При вращении барабанного колеса пружина накручивается на вал барабана.

Когда часы заведены и пружина раскручивается, крутящий момент передается барабану с зубчатым венцом. Вал барабана, барабанное колесо, заводное колесо, заводной триб и кулачковая муфта остаются неподвижными.

Барабанное колесо может вращаться только в одном направлении, движению в обратную сторону препятствует стопорное устройство - собачка 67.

При заводке пружины зубья собачки 67 выходят из зацепления с барабанным колесом 43, по окончании заводки под действием пружины 66 собачка входит в зацепление с барабанным колесом и стопорит его.

Для установки часовой и минутной стрелок на текущее время, заводной вал 16 должен быть вручную перемещен во второе фиксированное положение. Фиксатор 49 препятствует самопроизвольному переключению переводного рычага 47 из положения "завод пружины" в положение "перевод стрелок" и обратно.

При перемещении заводного вала переводной рычаг 47 повернется вокруг своей оси, так как одно его плечо находится в пазу заводного вала. Другое плечо переводного рычага, преодолев усилие фиксатора, повернет заводной рычаг 50, который передвинет кулачковую муфту 52 вдоль заводного вала. Кулачковая муфта при этом войдет в зацепление с переводным трибом I. Через переводной триб I и переводное колесо 2, вексельное колесо 3 и минутник 6, движение передается минутной стрелке.

Минутник посажен на центральный триб фрикционно. Поэтому при переводе стрелок минутник поворачивается относительно центрального триба. Триб вексельный 4 вращает часовое колесо 5 с закрепленной на нем ч.вой стрелкой.

При возвращении заводного вала в исходное положение - "завод пружины", заводной рычаг 50 под действием пружины 51 поворачивается, перемещая кулачковую муфту вдоль заводного вала и происходит зацепление ее с заводным трибом 45.

2) Механизм секундомера работает от одного источника энергии, что и основной механизм часов, от заводной пружины в барабане (приложение 2 и 3). Передача движения на секундомерную стрелку 57 и стрелку счетчика минут 58 происходит следующим образом:

на оси секундного триба IIУ основного механизма часов закреплено секундное хронографное колесо 36.

Через колесо включения секундомера 37, движение передается на

центральное хронографное колесо 38, на оси которого закреплена секундомерная стрелка 57.

Колесо включения секундомера 37 включается в работу при пуске секундомера и отключается при останове и возврате в исходное положение секундомерной стрелки. Движение на стрелку счетчика минут, посаженную на ось колеса счетчика 34, передается от пальца 61, закрепленного на оси центрального хронографного колеса через колесо включения счетчика 35. Это колесо так же включается в работу при пуске секундомера и отключается при останове и возврате в исходное положение стрелки счетчика минут.

За один оборот секундомерной стрелки, стрелка счетчика минут совершает $1/30$ оборота. Управление работой секундомера осуществляется двумя кнопками.

Верхняя кнопка пуска 30 (если смотреть на циферблат часов) производит пуск и останов секундомера, а нижняя кнопка возврата 24 возвращает стрелки секундомера в исходное положение.

Взаимодействие частей механизма секундомера: (приложение 3)

Положение I - пуск в ход

При нажатии на верхнюю кнопку пуска 30 поворачивается пусковой рычаг 28 с толкателем 75, конец которого перемещается в W -образном вырезе кулачка 21.

При первом нажатии на верхнюю кнопку пуска конец толкателя 75 давит на левую сторону W -образного выреза кулачка и заставляет двойной молоток 22 отходить от центра. Одновременно конец двойного молотка освобождает рычаг включения секундомера 64, эксцентрик 59 которого спирался на конец двойного молотка. Это взаимодействие позволяет колесу включения секундомера 37 войти в зацепление с центральным хронографным колесом 38, и таким образом, механизм секундомера пускается в ход.

Положение 2 - останов механизма секундометра

При повторном нажатии на верхнюю кнопку пуска, конец толкателя 75 нажимает на другую сторону W -образного выреза кулачка; эта сторона оказалась около конца толкателья после первого нажатия на верхнюю кнопку пуска. Поэтому двойной молоток перемещается к центру и его конец упирается в эксцентрик 59, толкает рычаг включения секундометра 64 от центра, и колесо включения секундометра 37 выходит из зацепления с центральным хронографным колесом 38, и механизм секундометра останавливается. В это же самое время кулачок отводит от центра рычаг включения счетчика 33, который в свою очередь производит тормозной рычаг 62 к центральному хронографному колесу 38 и стопорит его, исключая возможность случайного смещения секундомерной стрелки.

Положение 3 - возврат стрелок в исходное положение

При нажатии на нижнюю кнопку возврата 24 штифт 23 рычага возврата 26 упирается в двойной молоток и толкает его к центру механизма, а концы двойного молотка возвращают кулачки 32 и 63 в исходное положение.

В это же самое время рычаг включения счетчика 33, несущий колесо включения счетчика 35, отодвигается от центра и при этом пальц 61, посаженный на ось центрального хронографного колеса, выходит из зацепления с ним. Рычаг включения счетчика в этом положении удерживает пружина кулачка 20 во впадине кулачка с W -образным вырезом.

Эксцентрики: 59, 76, 77, 78 и 79 являются регулировочными. Они предназначены для регулировки глубины зацепления колес секундометра, пальца и положения деталей и узлов, контактирующих с ними.

3) Механизм календаря так же работает от одного источника энергии, что и основной механизм часов, от заводной пружины в барабане (приложение 4, 5). Передача движения на числовое кольцо происходит следующим образом: часовое колесо 5 находится в зацеплении с трибом календаря 7, который жестко связан с трибом передаточным 8.

Триб передаточный передает движение колесу календаря 9. На колесе календаря закреплено колесо переключателя II, находящееся в зацеплении с трибом переключателя 10 жестко связанного с платиной механизма часов.

Колесо переключателя имеет пружину переключателя I3, которая жестко работает в сторону поворота числового кольца I2, а при ускоренной корректировке, при движении в обратную сторону, как пружина, захватывающая очередной зуб числового кольца I2.

Ускоренная корректировка показаний календаря осуществляется заводной головкой в положении "перевод стрелок" путем вращения стрелок на участке показаний I-I0-I часов.

В календарном механизме имеется фиксатор календаря I5, который фиксирует числовое кольцо после каждого поворота его на один шаг ($1/31$ оборота).

Наименование деталей и сборочных единиц указанных в приложениях I - 6 приведены в табл. I.

Изл. лист	№ докуцн.	подп. дата

Таблица I

Номера позиций	Наименование деталей и сборочных единиц	Обозначение по чертежу
I	2	3
I.	Триб переводной	АКУ8.470.243
2.	Колесо переводное	АКУ8.410.231
3.	Колесо вексельное	АКУ6.535.033
4.	Триб вексельный	АКУ6.535.033
5.	Колесо часовое	АКУ8.410.576
6.	Минутник	АКУ8.470.235
7.	Триб календаря	АКУ6.375.020
8.	Триб передаточный	АКУ6.375.020
9.	Колесо календари	АКУ6.370.021
10.	Триб переключателя	АКУ8.470.310
II.	Колесо переключателя	АКУ6.370.021
12.	Кольцо числовое	АКУ8.050.005
13.	Пружины переключателя	АКУ6.370.021
14.	Пружины фиксатора календаря	АКУ8.385.047
15.	Фиксатор календаря	АКУ6.275.010
16.	Вилка анкерная	АКУ6.362.014
17.	Ролик с импульсным камнем	АКУ6.365.000
18.	Баланс	АКУ6.334.028
19.	Спираль	АКУ6.334.028
20.	Пружины кулачка	АКУ6.385.005
21.	Кулачок	АКУ6.365.020
22.	Молоток двойной	АКУ6.365.020
23.	Штифт рычага возврата	АКУ6.354.015
24.	Кнопка возврата	АКУ6.356.101
25.	Пружины рычагов	АКУ8.385.049
26.	Рычаг возврата	АКУ6.354.015

изд	л.кн №	документ	подл. дата
-----	--------	----------	------------

АКУ4.080.601 РД

лист
9

1	2	3
27.	Пружина рычагов	АКУ8.385.049
28.	Рычаг пуска с толкателем	АКУ6.354.010
29.	Пружина толкателя	АКУ6.354.010
30.	Кнопка пуска	АКУ6.356.101
31.	Пружина фиксирующая	АКУ8.387.010
32.	Кулачок	АКУ6.370.046
33.	Рычаг включения счетчика	АКУ6.354.026
34.	Колесо счетчика	АКУ6.370.046
35.	Колесо включения счетчика	АКУ6.370.042
36.	Колесо секундное хронографное	АКУ6.535.276
37.	Колесо включения секундомера	АКУ6.535.213
38.	Колесо центральное хронографное	АКУ6.535.351
39.	Триб центральный	АКУ6.535.329
40.	Колесо центральное	АКУ6.535.329
41.	Триб промежуточный	АКУ6.535.212
42.	Барабан	АКУ6.323.013
43.	Колесо барабанное	АКУ8.410.016
44.	Колесо заводное	АКУ8.410.094
45.	Триб заводной	АКУ8.470.009
46.	Вал заводной	АКУ8.313.023
47.	Рычаг переводной	АКУ6.354.009
48.	Штифт	АКУ6.354.009
49.	Фиксатор	АКУ8.362.020
50.	Рычаг заводной	АКУ8.332.009
51.	Пружина рычага заводного	АКУ8.385.045
52.	Муфта кулачковая	АКУ8.340.106
53.	Стрелка минутная	АКУ7.027.408

--	--	--	--

изм.лист № докум. подп. дата

АКУ4.080.601 РД

Лист
10

Зак 819

54.	Стрелка часовая	АКУ7.027.110
55.	Стрелка секундная	АКУ6.057.902
56.	Колесо анкерное	АКУ6.362.313
57.	Стрелка секундомерная	АКУ6.057.904
58.	Стрелка счетчика минут	АКУ6.057.905
59.	Эксцентрик	АКУ8.360.001
60.	Пружины рычага включения счетчика	АКУ8.385.052
61.	Палец	АКУ6.535.351
62.	Рычаг тормозной	АКУ6.354.020
63.	Кулачок	АКУ6.535.351
64.	Рычаг включения секундомера	АКУ6.354.024
65.	Пружины фрикционные	АКУ8.387.033
66.	Пружины собачки	АКУ8.385.014
67.	Собачка	АКУ8.364.022
68.	Колесо промежуточное	АКУ6.535.212
69.	Триб секундный	АКУ6.535.275
70.	Колесо секундное	АКУ6.535.275
71.	Триб анкерный	АКУ6.362.313
72.	Пружины рычага включения секундомера	АКУ8.385.051
73.	Штифт	АКУ6.354.020
74.	Вал барабана	АКУ8.310.012
75.	Толкатель	АКУ6.354.010
76.	Эксцентрик	АКУ8.360.001
77.	Эксцентрик	АКУ8.360.001
78.	Эксцентрик	АКУ8.360.001
79.	Эксцентрик	АКУ8.360.001
80.	Пружины рычага переводного	АКУ8.385.050

2. ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЧАСОВ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

2.1. При ремонте часов очень важно точно определить истинную причину неисправности и принять меры по ее устранению. Для этого необходима высокая квалификация часовщика, умеющего хорошо разбираться в особенностях конструкции и быстро находить дефекты, которые могли привести к отказу в работе часов при эксплуатации.

Для ремонта часов требуется стандартный набор инструмента для часовщика и необходимые приспособления.

Ниже приводятся наиболее часто встречающиеся неисправности часов и способы их устранения.

Вид неисправности и признаки ее проявления	Причина неисправности	Метод устранения	Контроль неисправности
1	2	3	4
<u>Неисправности встречающиеся в деталях внешнего оформления</u>			
Недостаточная продол- жительность хода	Заводка часов производится не полностью вследствие тугого враще- ния заводного вала	Проверить вра- щение заводного вала в корпусе отдельно от ме- ханизма. При ту- гом вращении заменить завод- ную головку	Проверить свободное вращение за- водного вала при установ- ке в меха- низм
Часы останавливаются	Стрелки каса- ются друг дру- га, секундная стрелка каса- ется цифербра- та, минутная стрелка заде- вает за наклад- ные знаки	Установить стрелки с за- зором парал- лельно цифер- блата	Визуально проверить зазоры на всех знаках циферблата
Механизм качается в корпусе	Ослабли винты крепления ме- ханизма или ис- ражены лапки	Заменить лапки, затянуть винты	Визуально

Неправильности механизма завода часов
и перевода стрелок

Слабо или совсем не фиксируется заводной вал в положении перевода стрелок

Заводной вал выпадает из корпуса

При заводке часов или переводе стрелок слышится "треск"

Заводной вал не переключается из положения "завод" в положение "перевод"

Тугой завод пружины

Сломана пружинящая часть фиксатора

Сломан штифт переводного рычага

Поломка косых или модульных зубцов кулачковой муфты заводного триба

Фиксатор прижимает заводной рычаг. Слабая пружина заводного рычага

Отсутствие масла в накладке заводного колеса

Заменить фиксатор

Заменить переводной рычаг

Заменить кулачковую муфту или заводной триб

Стогнуть или заменить фиксатор. Заменить заводную пружину заводного рычага

Дать масло в накладку заводного колеса

Проверить визуально фиксацию

Проверить переключение завод-перевод

Проверить визуально завод-перевод

Проверить визуально заменить фиксатор. Заменить завод-пружину завод-перевод

Проверить визуально вращение заводного вала

Неправильности деталей стрелочного механизма

Механизм часов работает, но часовая и минутная стрелки не врашаются.

Рассе часование показаний часовой и минутной стрелок

Тугой перевод стрелок

Слабый трение минутника

Сломаны зубья часового колеса

Нет зазора в ведущем колесе

"Закусить" минутник

Заменить часовое колесо

Отогнуть или заменить фиксатор

Проверить визуально перевод

Проверить визуально установку стрелок

Проверить визуально перевод стрелок

I

2

3

4

Неправильности деталей колесной
системы

Часы останавливаются

Наличие грязи в трибах и опорах колесной системы

Промыть механизм. Дать масло

Проверить визуально вращение колесной системы в ангренаже. Вращение должно быть свободным

Отвернулся какой-либо винт и попал в колесную систему

Вынуть винт и поставить его на место

"

Отсутствие вертикального зазора у какого-либо триба

Передвинуть камень

Проверить наличие вертикальных зазоров

Разбит или выкрушен один из камней колесной системы

Поставить новый камень

Проверить наличие вертикального зазора

Пружина не удерживается в заданном состоянии

Поломка пружины собачки. Отвернулся винт собачки

Заменить пружину. Довернуть винт

Проверить завод пружин

"Бесконечный" завод пружин

Обрыв пружины. Пружина вышла из зацепления с крючком вала барабана

Заменить пружину. Обжать внутренний виток пружины

Проверить завод пружины

Неправильности деталей анкерного
хода и узла баланса

Часы стоят

"Наскок" импульсного камня на рожок вследствие большого зазора в копье

Подправить конец копья придав ему надлежащую форму

Проверить наличие зазоров в копье

Импульсный камень касается копья

Установить зазор

Проверить расположение винки по высоте

ЦПЧ участок № документа дата:

АКУ 4.080.601 РД

Лист 14

Зак 819

Зуб анкерного колеса падает на импульсную плоскость палеты. Мелкий ход	Выдвинуть палету. Проклеить палету	Проверить глубину хода	
Обед баланса касается центрального колеса	Установить зазор за счет подгибы колеса	Проверить наличие вертикального зазора визуально	
Баланс касается моста анкерной вилки из-за плоскостного биения обода баланса или погнутой цапфы оси баланса	Устранить плоскостное биение обода баланса. Если погнуты цапфы - баланс заменить	"	
Вылетала из паза накладка баланса фиксирующая пружина	Установить пружину на место	"	
Разбит сквозной камень шатона	Заменить шатон	Проверить амплитуду баланса на приборе "Амплитудомер"	
Зазор между рожками вилки и импульсным камнем меньше, чем зазор между копьем и предохранительным роликом Загустевшее масло в камнях оси баланса	Заменить вилку	Проверить вход импульсного камня при прижатом копье	
Часы спешат за один час на несколько минут	Захлестнулась спираль за колонку или штифт регулятора. Дефект возникает при резких ударах	Промыть и прочистить отверстия сквозных камней. Дать масло	Проверить амплитуду баланса на приборе "Амплитудомер"
Слиплись витки спирали. Дефект возникает при попадании смазки или из-за намагниченности спирали	Снять мост баланса. Освободить витки спирали	Проверить мгновенный ход часов на приборе ПТЧ-7М	
		Промыть узел баланса в бензине. Если спираль намагничена - размагнитеть, завернув узел в папиросную бумагу	"

1

2

3

4

При минимальной и максимальной степени завода пружины велика разница мгновенного хода

Большой зазор в регуляторе

Неконцентричность витков спирали

Сpirаль прижата к штифту или замку регулятора

Подогнать штифт до минимального зазора

Сместить витки спирали так, чтобы центр спирали совпадал с центром оси баланса

Исправить "игру" спирали на всем рабочем диапазоне регулятора

Проверить мгновенный ход часов на приборе ШПЧ-7М

то же

Не срабатывает календарь

Тугое вращение листка календаря из-за отсутствия зазоров

Деформирована пружина переключателя

Фиксатор календаря не досыпает числовое кольцо до исходного положения

Промыть детали календаря. Проверить работу фиксатора

Заменить колесо переключателя

Увеличить натяг пружины фиксатора или заменить ее

Проверить четкое срабатывание диска

Проверить работу ускоренной корректировки

то же

изл	лист	н° док	подп.	дата
-----	------	--------	-------	------

АКУ 4.080.601 РД

Лист

16

Зак 819

Неправности деталей секундомера

Постепенное возрастающее отклонение секундомерной стрелки от нулевого положения при повторных ее возвратах к "нулю".

Расслабление посадки секундомерной стрелки на оси хронографного колеса.

Заменить стрелку

Проверить сброс на "нуль"

Секундомерная стрелка идет неравномерно

Слабый трение

Заменить трениеную пружину

Проверить равномерность движения стрелки

Нет запуска секундомера

Сломан пусковой рычаг

Заменить рычаг

Проверить взаимодействие рычагов

Нет возврата секундомерных стрелок

Сломан рычаг возврата

Заменить рычаг

то же

Останов секундомера

Нарушение зубчатой передачи в хронографной цепи

Отрегулировать глубину зацепления в хронографных колесах

Проверить глубину зацепления. Радиальный зазор 1/3 высоты зуба

Не работает минутный счетчик

Нарушен взаимодействие пальца с колесом включения счетчика

Установить взаимодействие пальца согласно схемы. Приложение 6

Проверить работу фиксирующей пружины колеса счетчика

3. РАЗБОРКА ЧАСОВ

3.1. Извлечение механизма из корпуса

Снять: крышку корпуса, отвернув кольцо крепления механизма; спустить заводную пружину, освободив собачку. Нажав пинцетом на ось переводного рычага, вынуть заводной вал с головкой. Отвернуть винты крепления механизма. Снять лапки крепления механизма. Вынуть механизм из корпуса и установить на подставку циферблатом вверх.

3.2. Разборка механизма календаря

Снять съемниками стрелки: секундомерную, минутную, часовую, секундную и счетчика минут. Отвернуть два винта крепления циферблата, не вынимая из платины.

Снять: циферблат; опорное кольцо, отвернув три винта; мост календаря, отвернув три винта; числовое кольцо; колесо календаря; триба календаря, часовое колесо с фольгой; фиксатор календаря; пружину фиксатора календаря, сняв замковую шайбу.

3.3. Разборка стрелочного механизма и механизма перевода

Снять: фиксатор, отвернув два винта; заводной рычаг с пружиной; пружину рычага переводного, отвернув винт; переводной рычаг; триб заводной; кулачковую муфту; колесо вексельное; колесо переводное; триб переводной.

3.4. Разборка секундомера

Снять, отвернув винты: двойной молоток, пружину кулачка, рычаг включения секундомера, пружину рычага включения секундомера, пружину рычага включения счетчика (левая резьба), рычаг включения счетчика, мост хронографный, рычаг тормозной, пружину фиксирующую, рычаг пуска (левая резьба), рычаг возврата (левая резьба), пружину рычагов, мост секундомерный, колеса: центральное хронографное, секундное хронографное, счетчика и фрикционную пружину.

Лист
18
Н.Лист № докум. подп. дата

3.5. Разборка механизма

Установить механизм на подставку циферблатной стороной вверх и снять минутник.

Установить механизм на подставку циферблатной стороной вниз и снять, отвернув винты: мост баланса с балансом, мост вилки анкерной, мост секундный, барабачное колесо, барабанный мост, барабан, мост промежуточный, вилку анкерную, колеса: анкерное, секундное, промежуточное, центральное.

Разобрать узел моста баланса с балансом, для чего отвернуть винт колонки спирали, повернуть замок регулятора и освободить узел баланса от моста баланса.

4. Особенности промывки

4.1. Промывке подвергаются все детали и сборочные единицы кроме: циферблата, окрашенных стрелок, корпусных стекол, шкалы поинтного времени и пружины.

Промывка производится в моечных машинах, в случае отсутствия моечной машины допускается ручная промывка в мыльном растворе и бензине.

Состав одного литра мыльного раствора:

спирт гидрометрический - 100 мл/л

мыло туалетное жидкое - 100 мл/л

аммиак - 10 мл/л

шавельная кислота - 10 мл/л

вода дистилированная - оставшееся.

После промывки, детали и сборочные единицы просушиваются сжатым воздухом.

В случае необходимости пайки отдельных сборочных единиц очищаются пастой "Роджко".

Циферблат, стрелки, стекла, детали из резины очищаются мягкой волосянной щеткой.

изд. лист	№ документа	подпись	дата

АКУ 4.080.601 РД

лист

19

5. СБОРКА И СМАЗКА ЧАСОВ

5.1. Сборка ремонтуара

Установить: платину на подставку циферблатной стороной вверх; заводной вал; заводной триб; кулачковую муфту; переводной рычаг; пружину переводного рычага; винт пружины переводного рычага; заводной рычаг, пружину заводного рычага; переводной триб; переводное колесо; вексельное колесо; фиксатор, два винта фиксатора.

Проверить: перемещение заводного вала в положение "перевод", осевые зазоры в переводном трибе, переводном колесе и вексельном колесе.

Примечание. Таблица зазоров сопрягаемых сборочных единиц и деталей даны в приложении 7.

Смазать: квадрат и цапфу заводного вала, контактные поверхности рычага заводного и переводного, оси: переводного триба, переводного колеса и вексельного колеса маслом МИ-3 по ГОСТ 7935-74 и ИС-4 по ГОСТ 7936-76. Маслодозировка 650-0812.00.000/2 игла 607-0803.

5.2. Сборка моста барабана

Установить: кольцо моста барабана фаской вниз (т. III), литье масло МИ-3 в две диаметрально расположенные точки наружного диаметра кольца моста барабана, заводное колесо, накладку заводного колеса, привернуть накладку заводного колеса двумя винтами.

Проверить вращение заводного колеса.

Установить собачку на колонку K_2 , проверить перемещение собачки на колонке, привернуть собачку винтом.

Проверить осевой зазор собачки визуально.

Установить пружину собачки в расточку моста барабана.

Проверить работу собачки - отход в исходное положение.

Смазать колонку собачки маслом МИ-3. Маслодозировка 650-0812.00.000/2 игла 607.0803.

изд. № док. №	подл. дата		

АКУ 4.080.601 РД

лист

20

5.3. Сборка I ангренажа

Установить: секундное колесо (т.ІУ), анкерное колесо (т.У), секундный мост, привернуть секундный мост винтом.

Проверить визуально осевые зазоры колес.

Смазать камни точек ІУ и У секундного моста и платины маслом МЗП-6 по ГОСТ 7935-74. Маслодозировка 650-0812.00.000/3 игла 607-0806/2

5.4. Сборка II ангренажа

Установить: промежуточный мост, привернуть его двумя винтами; барабан; центральное колесо; промежуточное колесо (т.Ш); мост барабана тремя винтами; барабанное колесо, привернув его винтом;

Дать масло МЦ-3 на трубку центрального триба под посалку минутника, установить минутник.

Проверить визуально осевые зазоры и вращение колесной системы I и II ангренажа.

Смазать камни точек П, Ш в мосту барабана маслом МЗП-6. Маслодозировка 650-0812.00.000/3 игла 707-0806/2.

5.5. Установка анкерной вилки и проверка хода

Установить: анкерную вилку, мост анкерной вилки, привернув его двумя винтами.

Проверить визуально : осевой зазор оси анкерной вилки, спад анкерной вилки под действием собственного веса от одного ограничителя до другого в вертикальном положении механизма. Завести пружину на полоборота, проверить глубину хода и работу анкерной вилки (притяжку).

Смазать пальцы анкерной вилки маслом МНЛ-12 по ГОСТ 7935-74. Маслодозировка 650-0279А игла 604-08011/1.

ИЗМ/Лист	№ Рисунок	Лист	Дата

АКУ 4.060.601 РД

Лист

21

5.6. Установка узла баланса

Установить: шатон в накладку баланса платины т.УП; накладной камень, дать масло МБП-12 на накладной камень, фиксирующую пружину. Ту же операцию проделать на мосту баланса. Узел баланса на мост баланса, завернуть винт колонки спирали, замок регулятора, узел баланса с мостом баланса на плитку, привернуть мост баланса винтом.

Проверить визуально: осевой зазор баланса, расположение анкерной вилки относительно двойного ролика, работу предохранительного устройства анкерной вилки (зазоры в кольце и рожках), мгновенный суточный ход на приборе ШПЧ-7М.

Смазать точку УП маслом МБП-12. Маслодозировка 650-0812.00.000/1 игла 607-0802/1.

5.7. Сборка секундометра

Установить: пружину рычагов в расточку барабанного моста; мост секундометра на мост барабанный, закрепив его двумя винтами; рычаг включения счетчика, закрепив его винтом; тормозной рычаг, закрепив его винтом; пружину рычага включения счетчика; рычаг возврата, закрепив его винтом; рычаг пуска с толкателем, закрепив его винтом; молоток двойной, закрепив его винтом; пружину кулачка, закрепив ее винтом; колесо счетчика, пружину брикционную; колесо центральное хронографное; мост хронографный, закрепив его винтом; пружину фиксирующую, закрепив ее винтом; рычаг включения секундометра, закрепив его винтом; пружину рычага включения секундометра, закрепив ее винтом; колесо секундное хронографное на одном уровне с колесом включения секундометра.

Проверить: взаимодействие всех рычагов при пуске, останове и сбросе на "нуль", взаимодействие пальца с колесом включения счетчика в соответствии с требованиями схемы (приложение 6).

Глубина зацепления хронографных колес должна быть не менее 2/3 высоты зуба.

ИЗН	лист	№	документ	Подп.
-----	------	---	----------	-------

АКУ 4.080.601 РД

22

Зак 819

Смазать места взаимодействий рычагов и их осей маслом МЦ-3.
Маслодозировка 050-0812.00.000/3 игла 607-0806/2.

5.8. Сборка календаря

Установить: фиксатор календаря; шайбу замковую; пружину фиксатора календаря; колесо календаря; колесо часовое; фольгу; триб календаря; кольцо числовое; мост календаря, закрепив его тремя винтами; кольцо спорное, закрепив его тремя винтами.

Проверить работу календарного устройства на четырех точках часоваго кольца в режиме ускоренной корректировки.

Смазать: ось фиксатора календаря, ролик, ось колеса календаря, триб календаря, часовое колесо маслом МЗП-6. Маслодозировка 650-0812.00.000/3 игла 607-0806/2.

5.9. Монтаж циферблата и стрелок

Установить: циферблат, повернув два винта до упора; секундную стрелку; стрелку счетчика, сбросив показания секундомера на "нуль"; часовую и минутную стрелки на цифру "12", переведя календарь на очередное число вращением заводного вала в положение "перевод" в направлении вращения часовей стрелки; стрелку секундомера на ось центрального хронографного колеса.

Проверить: сброс секундомерных стрелок на "нуль"; срабатывание календаря в пределах ± 10 минут; согласованность показаний часовой и минутной стрелок; параллельность всех стрелок относительно циферблата и зазоры между собой.

5.10. Регулировка механизма часов

Регулировка механизма часов производится на приборе мгновенного хода часов ШЧ-7М. Подключение прибора и его эксплуатация производится в соответствии с его техническим описанием и инструкции по эксплуатации.

ИЗН	Лист	№ документа	Подпись

Регулировку мгновенного хода производить в следующем порядке:
завести механизм на 10 оборотов заводной головки. Установить механизм на микрофон прибора циферблатом вниз. Запись хода должна быть в виде одной или двух линий с расстоянием между ними не более 2 мм (выкачка), это требование достигается поворотом регулятора колонки.

Установить точность хода в пределах от минус 5 до плюс 15 с, передвинув регулятор спирали на необходимую величину.

Угол взаимного расположения регулятора спирали и колонки должен быть в пределах от 50° до 100° .

Проверить величину мгновенного хода и характер записи хода в следующих положениях механизма:

циферблатом вверх,

цифрой 3 вверх,

цифрой 12 вверх,

цифрой 9 вверх,

цифрой 6 вверх.

Разница мгновенных ходов в положениях "циферблатом вверх" и "циферблатом вниз" не должна быть более 10 с, в остальных положениях мгновенный ход должен быть в пределах от минус 5 до плюс 15 с.

Снять механизм с прибора, завести заводную пружину полностью, установить на микрофон прибора. Проверить величину мгновенного хода механизма в положении "циферблатом вверх". Мгновенный ход должен быть в пределах от минус 10 до плюс 20 с.

Разница мгновенных ходов механизма в положении "циферблатом вверх" при заводе на 10 оборотов заводной головки и при полном заводе пружины не должна превышать 10 с (изохронная ошибка).

Если "перепад" мгновенного хода и "изохронная ошибка" не отвечают этим требованиям, снять механизм с микрофона, установить на подставку.

Спустить заводную пружину, освободив собачку. Завести механизм на 10 оборотов заводной головки.

Проверить визуально зазор между штифтом и замком регулятора, установку спирали по плоскости и центру радиусной части концевой кривой. Зазор между штифтом и замком регулятора должен быть не более 1,5 толщины спирали. Витки спирали должны располагаться концентрично оси баланса и параллельно торцевой плоскости баланса. Радиусная часть внешней концевой кривой спирали должна равномерно располагаться между штифтом и замком регулятора на рабочем диапазоне регулятора и расположена в той же плоскости, что и спираль.

5. II. Установка механизма в корпус

Установить механизм на подставку циферблатом вниз. Перевести заводной вал в положение "перевод". Нажать на ось переводного рычага, вынуть заводной вал из механизма.

Установить механизм в корпус, совместив отверстие под заводной вал в платине с отверстием под заводной вал в корпусе.

Установить заводной вал, нажав на ось переводного рычага.

Установить и привернуть поочередно две лапки крепления механизма.

Установить крышку и кольцо крепления крышки.

Проверить: вращение и четкость фиксации заводного вала при переключении с "завода" на "перевод", работу кнопок пуска и возврата, нажатием на них до упора, запуск и останов секундомера, сброс стрелок на "нуль" вращением поворотного кольца поясного времени.


ИЗН	лист	№	ЗОКУН	подп.	дата
-----	------	---	-------	-------	------

АКУ 4.080.601 РД

лист

25

Схема кинематическая
механизма.

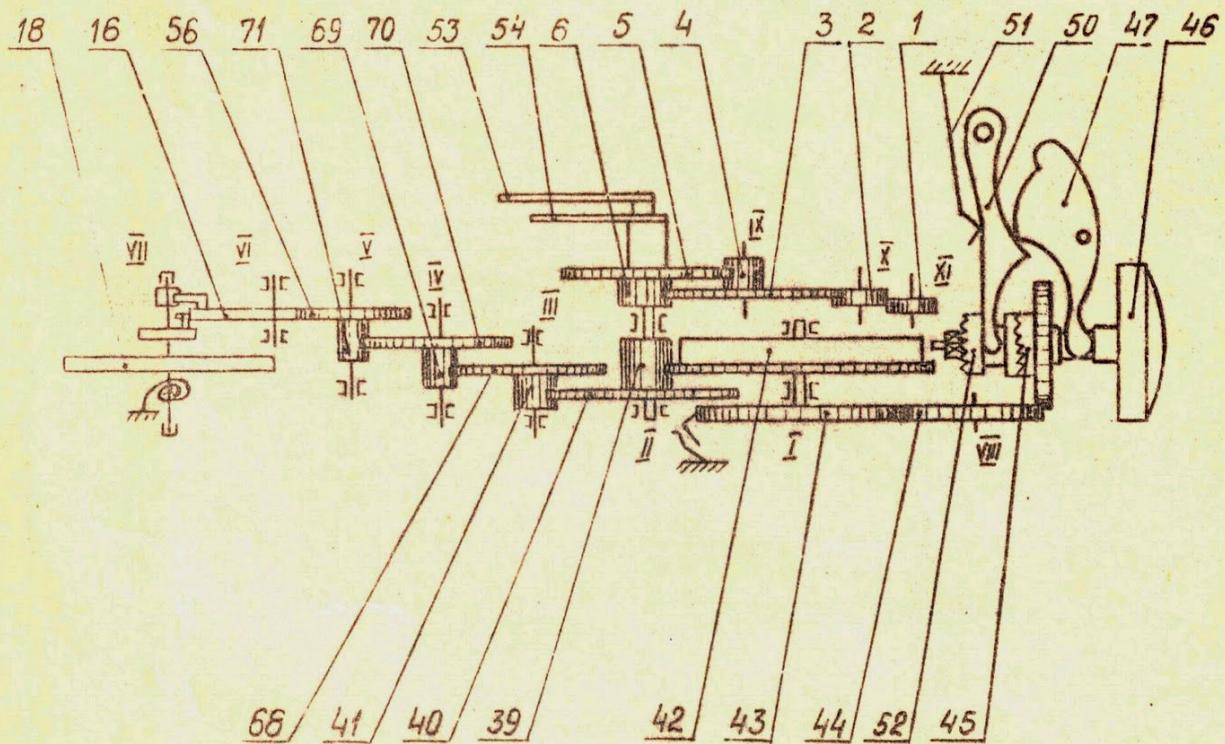

Изм.	Лист	Н. докум.	Подп.	Дато
------	------	-----------	-------	------


АКУЧ. 080.601 РД

Лист
26

Зак. 819

Приложение 2

Схема кинематическая
зубчатой передачи секундометра.

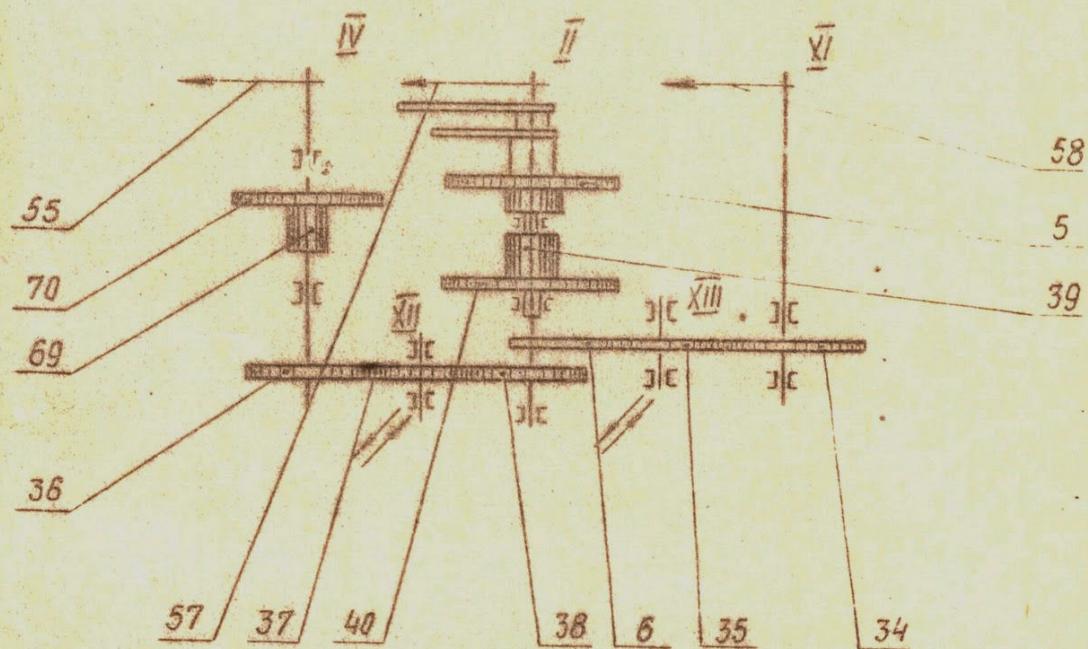


Инв. № поддл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Либ. № дубл.	Подп. и дата

АКУЧ. 080.601 РД

Изм	Лист	№ докум.	Подп. Дата
-----	------	----------	------------

Лист

27

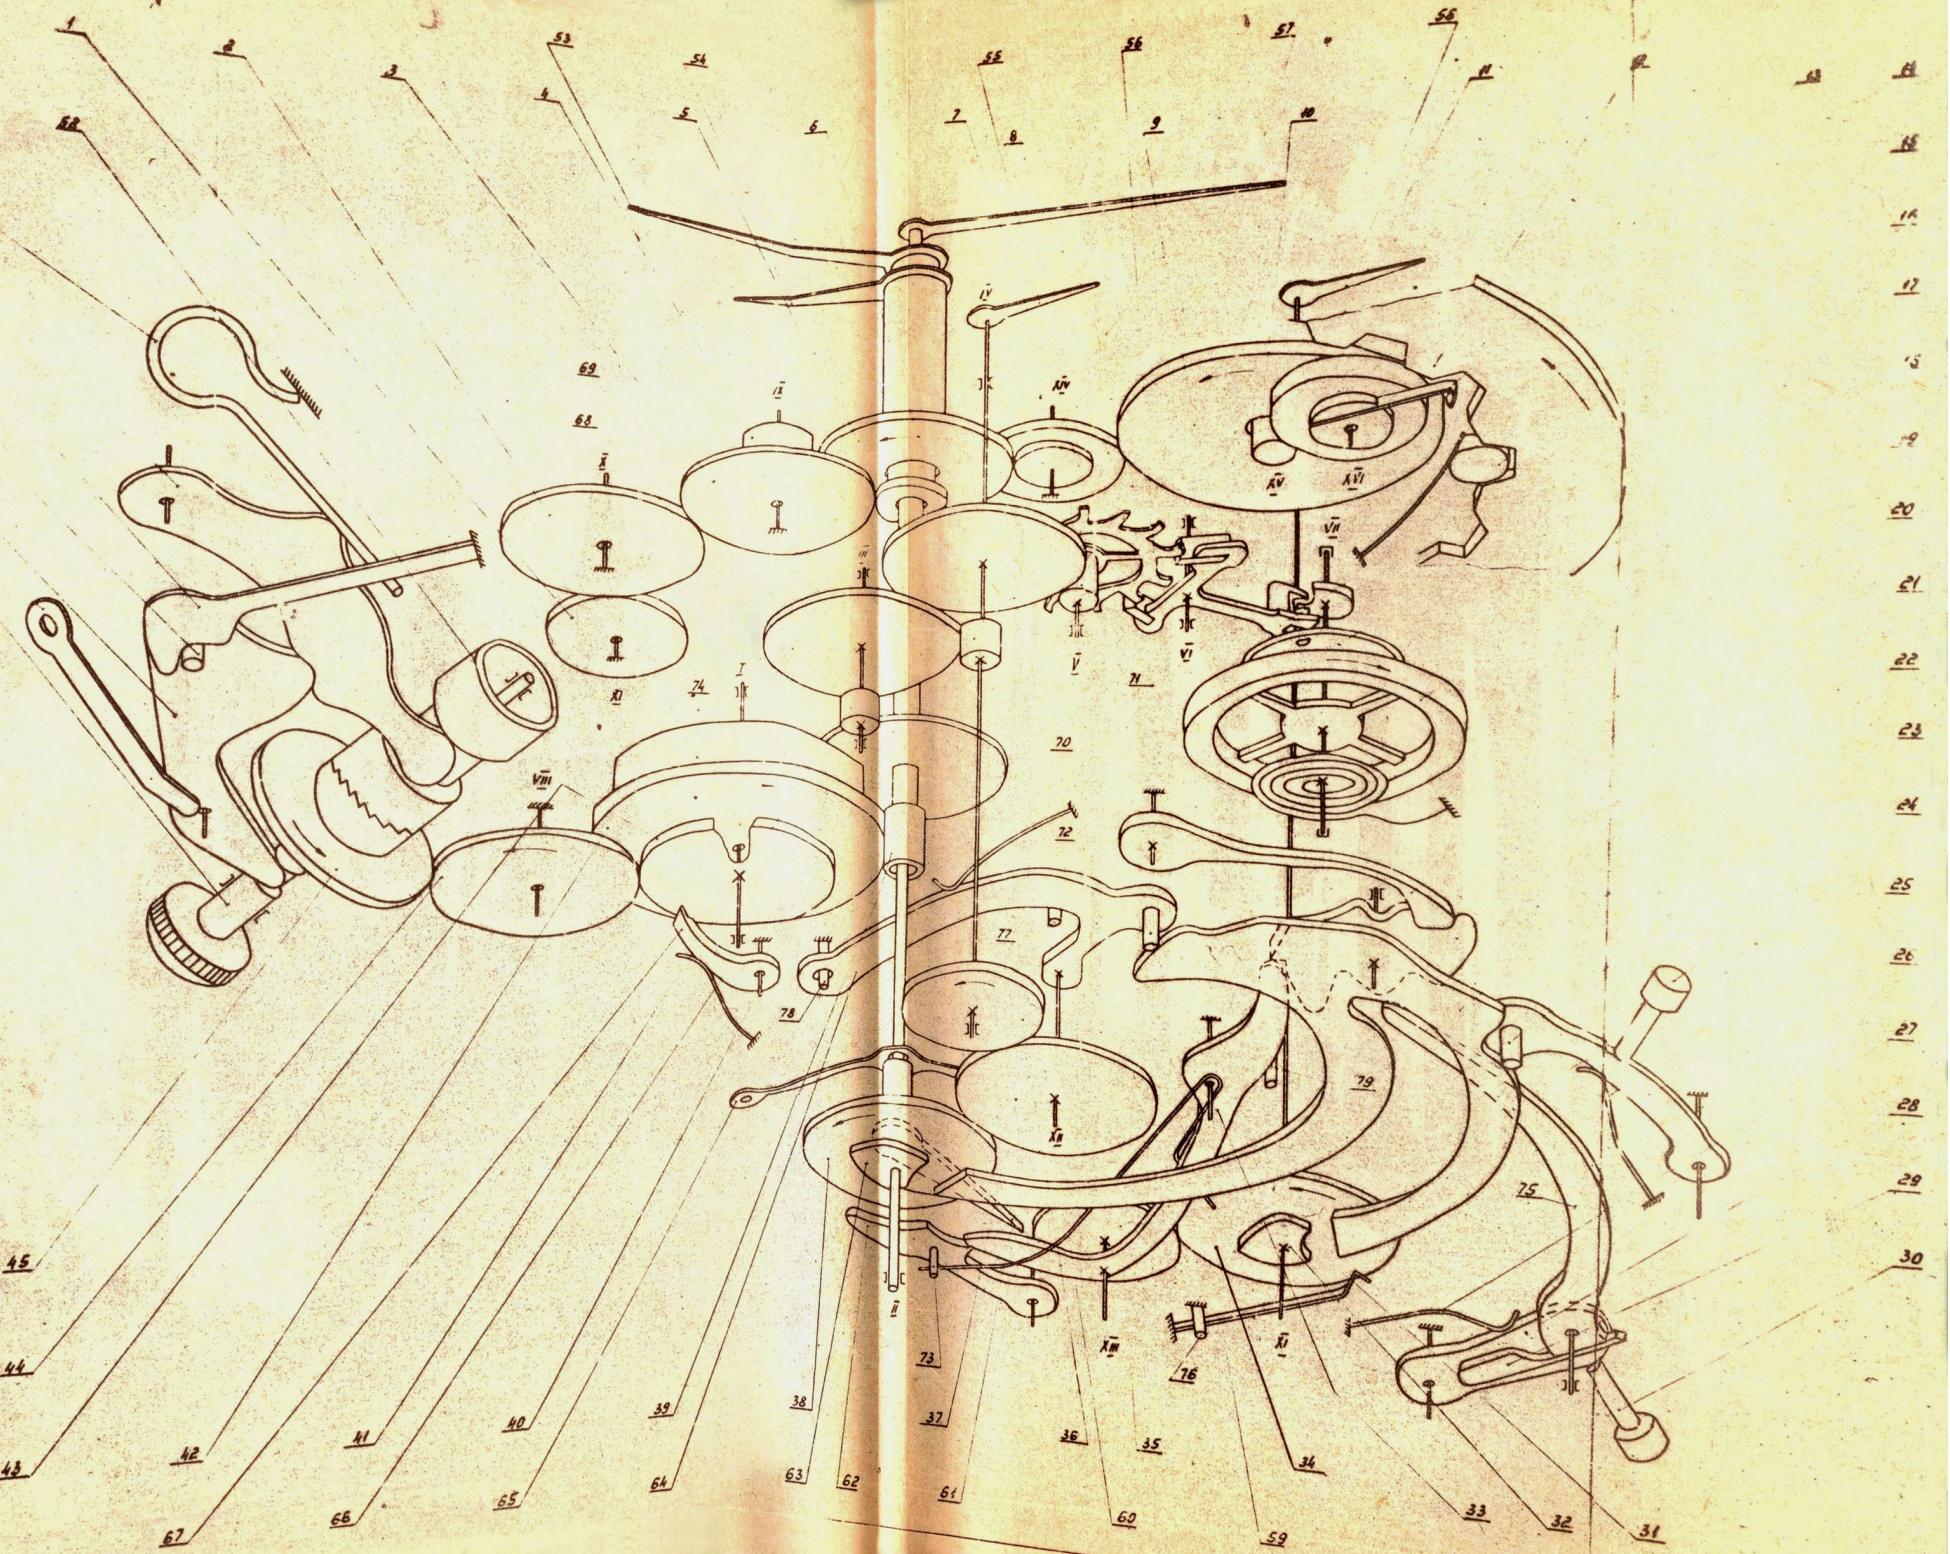

Приложение 4.

Схема кинематическая механизма календаря.


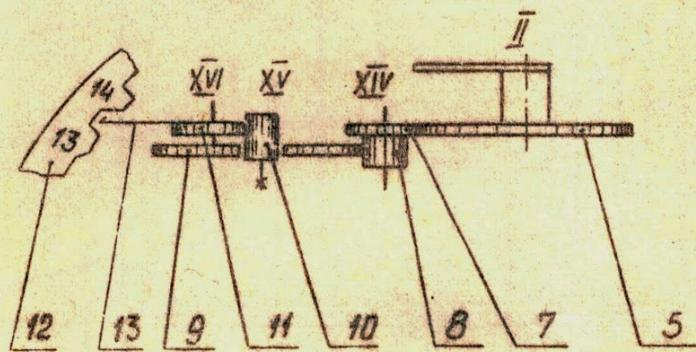


Схема кинематическая зубчатой передачи.

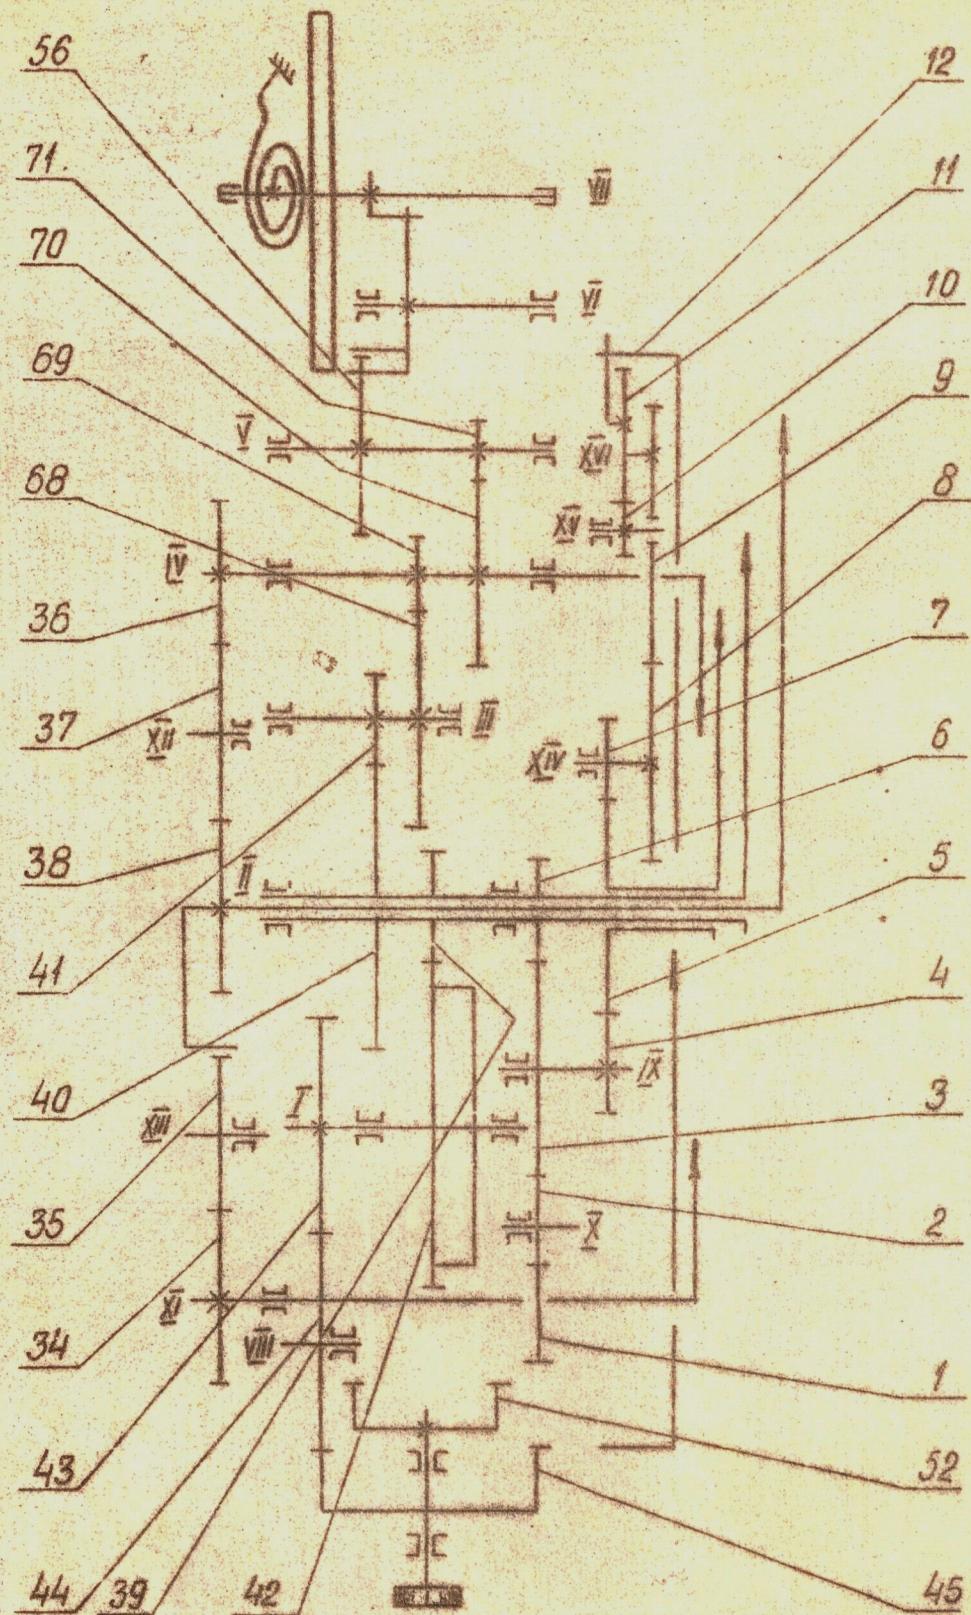

Приложение 6.

Схема взаимодействия пальца
с колесом включения счетчика.

XIII

Указанное сплошной
линией положение ко-
леса соответствует
зарегистрированному по-
ложению колеса счетчика.

35

0,01 ... 0,03

Зазор должен быть
установлен с учетом
радиального биения коле-
са включения счетчика.

81

$\sim 5^{\circ} + 30'$

"Нулевое" положение
пальца, соответствует
"нулевому" положению
кулачка (сердечка).

Фиксатор счетчи-
ка сработал.

II

АКУЧ. 080. 601 РД

Цвн. лист N докум. подп. дате:

Лист

31

Зак 819

Таблица зазоров

№ № точек	Наименование сопрягаемых сборочных единиц и деталей	Зазоры в микронах			
		Радиальный	Дееволь	наим	наим
нциб	нциб	наим	наим	наим	наим
I	Платина Барабан Мост барабана	10 9	22 23	24	50
I	Барабан Вал барабана Крышка барабана	9	23	21	41
II	Платина Колесо центральное Мост барабана	11	21	30	70
III	Мост барабана Колесо промежуточное Мост промежуточный	11	19	30	70
IV	Платина Колесо секундное Мост секундный	11	19	30	70
V	Платина Колесо динкерное Мост секундный	7	15	30	70
VI	Платина Вилка динкерная Мост вилки динкерной	6	14	22	42
VII	Устройство противоударное Баланс Устройство противоударное	4	12	15	35

Лист
Подл. и сдата
Задачи № 146 № 1
Лист № 1 из 2

Цзм	Лист	Н.докум.	Подл.	Логот
-----	------	----------	-------	-------

АКУЧ. 080.601 РД

Лист
32

№ № точек	Наименование сопрягаемых сборочных единиц и деталей	Зазоры в микронах			
		Радиальный	Осевой	наим.	наиб.
VII	Мост барабана Колесо заводное Накладка заводного колеса	14	38	13	51
IX	Платина Колесо вексельное Фиксатор	10	26	49	95
X	Платина Колесо переводное Фиксатор	14	36	59	105
XI	Платина Триб переводной Фиксатор	11	27	35	79
XII	Рычаг включ. секундомера Колесо включ. секундомера Мост включ. секундомера	7	15	21	47
XIII	Рычаг включ. счетчика Колесо включ. счетчика Мост включ. счетчика	7	15	21	53
XIV	Платина Триб календаря Мост календаря	10	26	31	83
XV	Платина Колесо календаря Мост календаря	13	33	23	55
II	Мост календаря Колесо часовое Минутник	10	26	48	114
II	Платина Кольцо числовое Мост календаря	24	72	43	77

№ № точек	Наименование составляемых сборочных единиц и деталей	Зазоры в микронах			
		Радиальный	осевой	наим.	наоб.
II	Мост хронографного колеса Колесо центральное хронографное Триб центральный	11 21	19 33	—	
XI	Платина Колесо счетчика Мост хронографный	11 11	21 19	14	56
XVII	Колесо календаря Колесо переключателя Ось переключателя	9	19	12	40
K ₂	Мост барабана Свистка Винт	15	37	19	63
K ₃	Мост барабана Рычаг пуска с толкателем Винт	9	27	12	42
K ₄	Мост секундомера Молоток двойной Винт	9	27	12	42
K ₅	Мост секундомера Рычаг возврата Винт	9	27	12	42
K ₆	Мост секундомера Рычаг включения счетчика Винт	9	27	12	42
K ₇	Мост секундомера Рычаг тормозной Платина тормозного рычага	10	30	13	47
Ш ₁₄	Платина Рычаг заводной Рикшатор	10	26	31	79
Изм. № подп. подл. и даты	Взам. член. инсп. и дубл.	Подп. и дата			
Лист					
Изм. лист № докум. подп. дата	АКУ 4. 080. 601 РД	Лист			
		34			

№ № позиц	Наименование сопрягаемых сборочных единиц и деталей	Зазоры в микронах			
		Равнодельный наим.	Осьевой наиб.	наим.	наиб.
Ш15	Платина Фиксатор календаря Шайба замковая	11	27	12	38
01	Платина Рычаг переводной Пружина рычага переводного	24	40	—	—
Э4 В23	Мост барабана Рычаг включения секундомера Винт	5	21	17	53
	Платина Вал заводной	9 14	29 38	—	
	Триб заводной Вал заводной	12	30	—	—
	Муфта кулаковая Вал заводной	12	32	—	—

Изм. лист	№ докум.	Подп.	Дата

АКУЧ.080.601 РД

Лист
35

Зак 819