




ПРИОКУЮИ
СОДНАРХОЗ

043

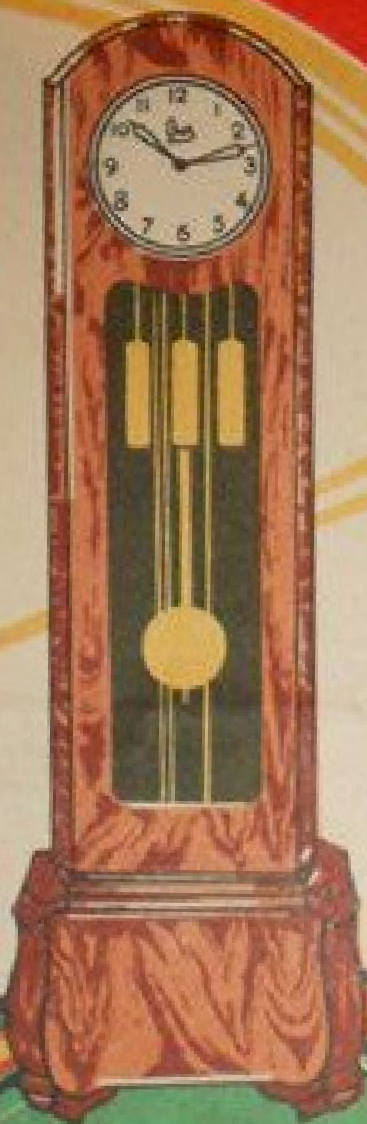

ЧАСЫ
НАПОЛЬНЫЕ

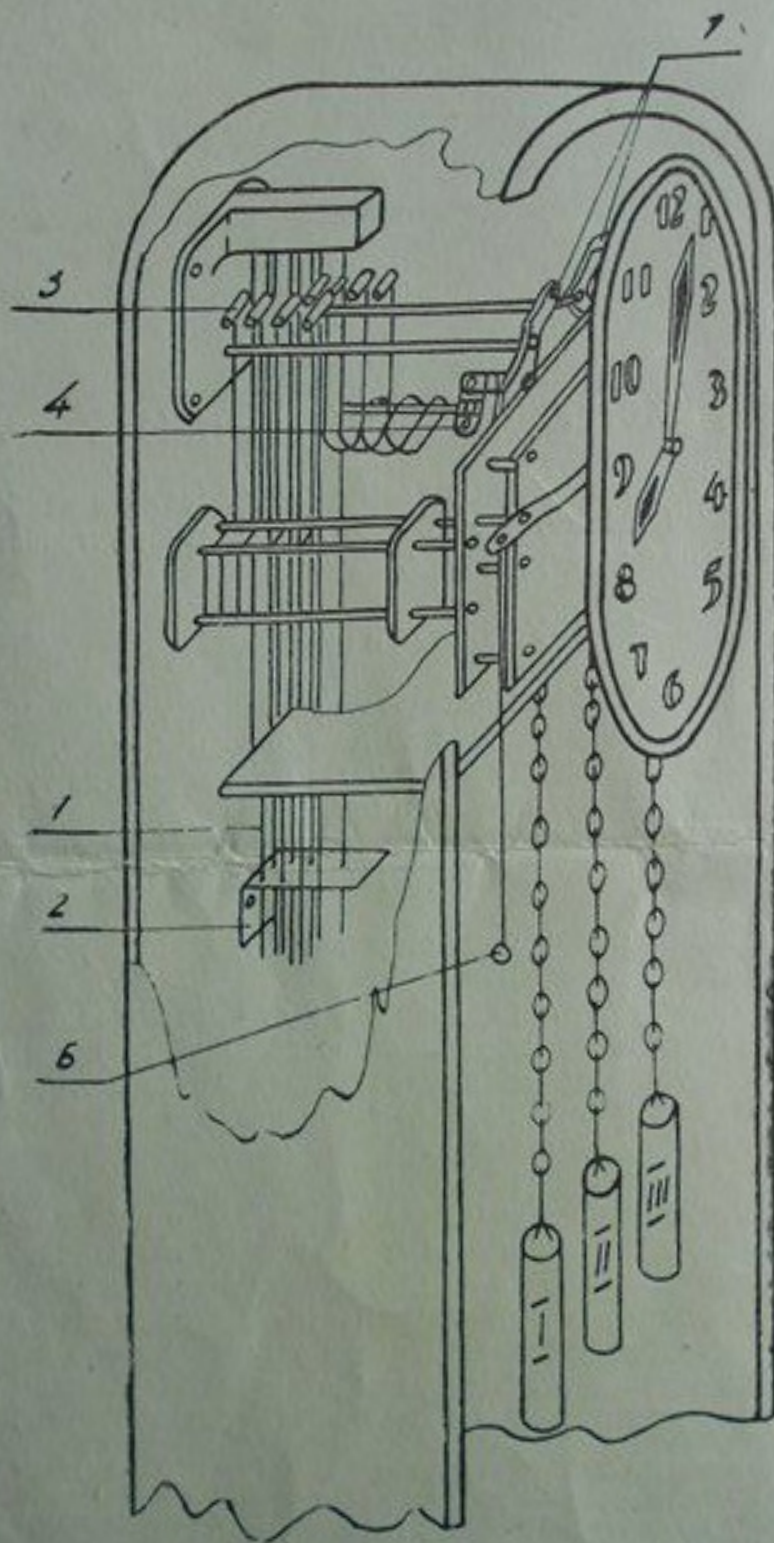

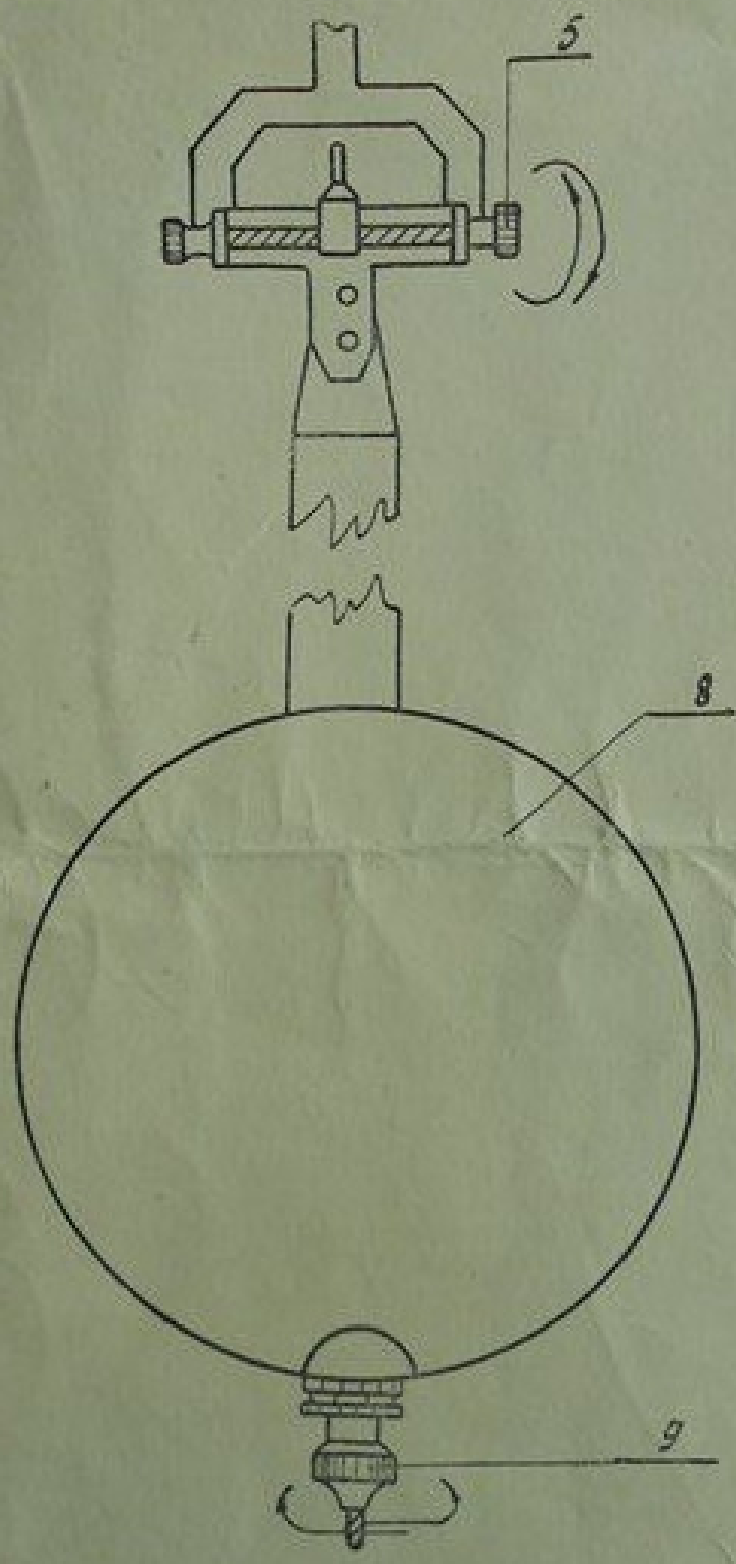

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ

Кабинетные напольные часы с боем являются наиболее точными часами. Часы имеют музыкальное устройство боя часов и четвертей часа.

Установка и пуск

Установку часов желательно производить с часовым мастером. Просите мастера по месту покупки часов.

1. После распаковки часов установите корпус на тумбу и скрепите их двумя болтами.

2. Установите часы на полу строго вертикально, отрегулировав вертикальность регулировочными ножками в тумбе.

3. Снимите со звуковых стержней 1 транспортную колодку 2 (рис. 1).

4. Отведите рычаги запора боя 7 от молоточков 3.

5. Осторожно навесьте маятник подвесным крючком на подвес 4, находящийся вверху, сзади механизма.

6. Подвесьте гири на цепи слева направо в порядке номеров клейм на крючках гирь.

7. Подтяните гири вверх.

При подтягивании цепей гирию обязательно поднимайте рукой, не нагружая цепь. Гири не следует захватывать незащищенными руками во избежание их коррозии.

8. Легким толчком по линзе маятника пустите часы в ход. При правильной вертикальной установке часов колебания маятника в обе стороны от середины должны быть одинаковыми, а сила и тон ударов — равномерными.

Примечание. Если часы установлены правильно, а удары маятника неравномерны, то нужно добиться ритмичного хода часов с помощью регулировочных винтов колодки 5 на штанге маятника (рис. 2).

9. Установите точное время, поворачивая минутную стрелку по направлению ее движения. При поворачивании минутной стрелки желательно останавливать ее на цифрах 12, 3, 6, 9, чтобы дать возможность часам отбивать часы и четверти часа. Если во время быстрого перевода стрелок бой не успевает нормально сработать, то конструкция часов обеспечивает самоустановку боя в соответствии с показаниями стрелок в течение одного часа с момента перевода стрелок.

10. Заводите часы поочередным поднятием трех гирь один раз в неделю.

11. Чтобы узнать время в темноте, например, ночью, нужно плавно потянуть и опустить шнурок 6 рычага «репетиции» с левой стороны механизма.

Часы пробьют число четвертей текущего часа и число истекших часов.

После пользования шнурком «репетиции» самоустановка боя происходит в течение часа.

12. Бой может быть при желании выключен с помощью двух рычагов выключения 7 сверху механизма (рис. 1).

Регулировка

Часы выпускаются заводом проверенными и отрегулированными. Однако по различным причинам при транспортировке и установке часов может произойти разрегулировка. Это не снижает качества механизма.

В случае неточности хода часы можно подрегулировать передвижением линзы 8 по стержню маятника.

Если часы отстают, линзу следует поднять поворотом регулировочной гайки 9 вправо, если спешат — опустить линзу поворотом регулировочной гайки влево.

Поворот регулировочной гайки 9 на одно ее деление примерно соответствует изменению хода часов на 2 сек. в сутки. Точность хода часов проверяется сигналами точного времени, передаваемыми по радио.

Примечание. Маятник во избежание поломки при регулировке необходимо снимать с подвеса.

Уход за часами

1. Для эксплуатации и хранения часов необходимо сухое, отапливаемое помещение. Не допускается хранение часов в одном помещении с веществами или материалами, могущими вызвать их коррозию.

2. С часами надо обращаться осторожно, резкие толчки и удары могут привести часы в неисправность.

3. Нельзя перемещать часы с навешенным маятником.

4. Протирать часы от пыли рекомендуется мягкой волосистой щеткой.

5. Механизм часов смазан специальным часовым маслом МБП-12. Замена масла указанной марки не рекомендуется.

Гарантия

1. При условии соблюдения правил пользования и ухода за часами, указанных в настоящей инструкции, заводом гарантируется безотказная работа часов в течение 12 месяцев со дня их приобретения.

В случае обнаружения неисправности в часах в течение этого периода бесплатный ремонт часов производится гарантийной мастерской, адрес которой указывает магазин, продавший часы.

2. При отсутствии в городе мастерских, работающих по договору с заводом, часы могут быть переданы в ремонт мастерской по рекомендации магазина, продавшего часы. Стоимость ремонта возмещается заводом при условии высылки заполненного гарантийного талона вместе с квитанцией или счетом за ремонт, заверенными в мастерской.

3. При отсутствии в мастерских соответствующих запасных частей завод высылает их по заявке.

4. Без штампа магазина и даты продажи часов претензии заводом не принимаются.

27 декабря
1968
Виктор

РСФСР

ПРИОКСКИЙ СОВНАРХОЗ

ОРЛОВСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД

П А С П О Р Т

на кабинетные напольные часы „ЧМП“

„ЯНТАРЬ“

ТУ № 14-175-57

Техническая характеристика часов

Тип—стационарные высокоточные часы.
Привод колесных систем—гиревой.
Периодичность заводки—недельная.
Ход—несвободный, анкерный.
Допустимое отклонение от точного времени при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$ за 7 суток ± 30 сек.
Период колебаний маятника—2 сек.
Число камней—6.
Интервал подачи боя—час и четверть часа.
Гарантийный ремонт часов производится при предъявлении настоящего непросроченного паспорта с талоном гарантийного ремонта.

Л и н и я о т р е з а

Для возмещения затрат, связанных с ремонтом, талон после его заполнения должен быть возвращен заводу.

ТА Л О Н

для гарантийной мастерской

Ч а с ы к а б и н е т н ы е н а п о л ь н ы е

Дата выпуска часов заводом 14 АВГ 1965 ТУ 14-175-57

Представитель ОГН

Дата продажи магазином 21 декабря 1968

Подпись продавца Виктор


штамп
магазина

Без штампа магазина и даты продажи часов претензии заводом не принимаются

Результаты заводских испытаний часов

1. Отклонение от точного времени за 7 суток +3 сек.
2. Продолжительность действия часов от одного предельного поднятия гири 8 суток 4 часов.

Представитель ОТК _____



Свидетельство о приеме часов

Часы за № 04092, изготовленные заводом, проверенные ОТК завода, соответствуют действующим техусловиям и чертежам и признаны годными к эксплуатации.

/ Начальник КИСА _____

Дата выпуска часов заводом 7 3 АВГ 1965

Линия отреза

Отметка о гарантийном ремонте

Произведен ремонт в часовой мастерской _____

Дата ремонта _____ Квитанция № _____

Характер ремонта _____

Подпись лица, производившего ремонт _____

Подпись владельца _____